


✓必ず確認してください。

- カラーモードはCMYKになっていますか？
- 文字のアウトライン化はしましたか？
- 印刷サイズで作成されていますか？
- 使用したリンク画像ファイルなど必要なデータは揃っていますか？
(埋め込んだ画像ファイルも弊社にて確認いたしますので必ず入稿してください。)
- データは正常に開きますか？

■フラッグ

W88×H85mm

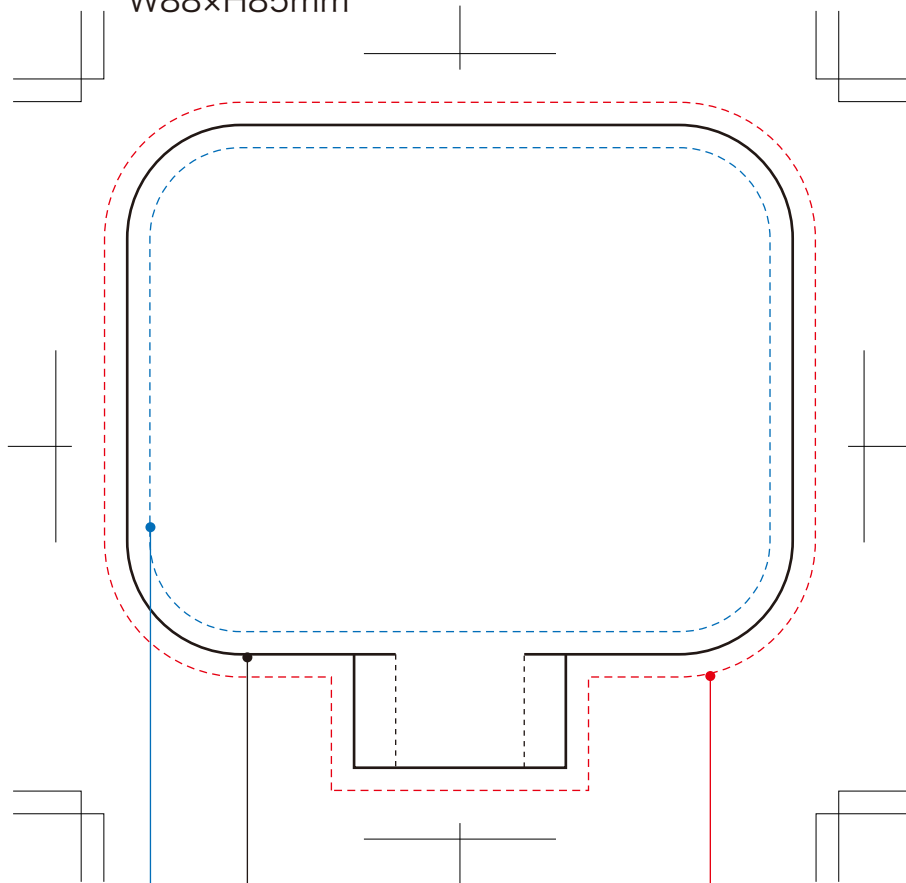


断裁ライン（仕上がり範囲）

重要デザイン要素（ロゴ・文字など）は断裁ラインから3mm以上内側にレイアウトしてください。

塗り足し範囲
(全面にレイアウトする場合は必ず3mm以上の塗り足しを付けてください)

■差込台紙

W98×H64mm

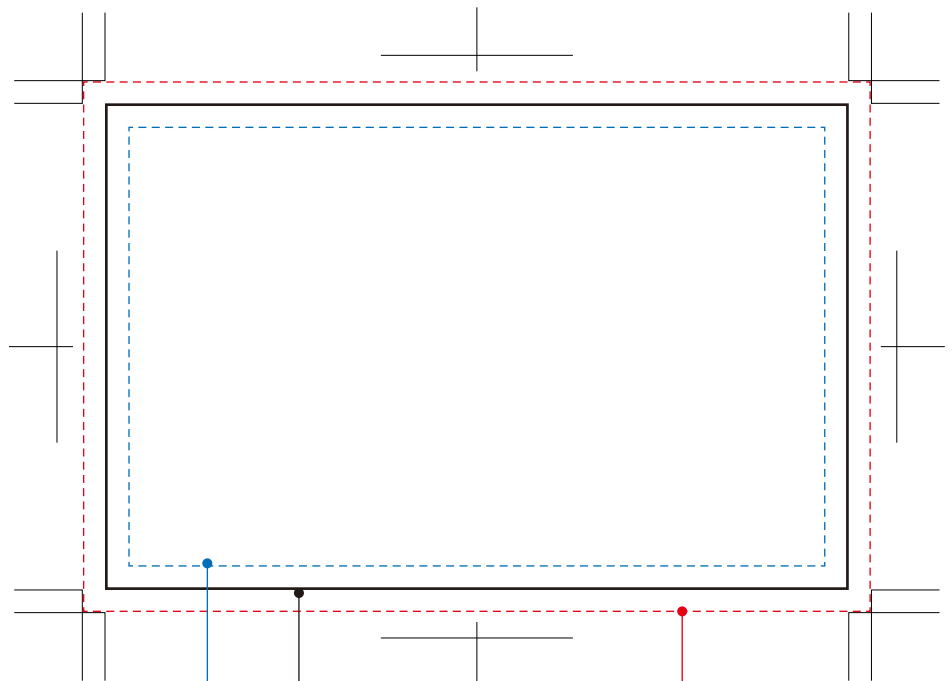

断裁ライン（仕上がり範囲）

重要デザイン要素（ロゴ・文字など）は断裁ラインから3mm以上内側にレイアウトしてください。

塗り足し範囲
(全面にレイアウトする場合は必ず3mm以上の塗り足しを付けてください)

※フラッグを自作される場合の“推奨紙”について

推奨紙

ポストカード程度の厚紙 (256g/㎡~279g/㎡)

フラッグの印刷に、家庭用プリンタ・コピー機をご使用されます場合、印刷用の台紙にはポストカード程度の厚紙をご使用ください。それ以上の厚み・重さのある台紙を用いた場合、フラッグがスイングしない可能性がございます。